



МОНИТОР ВИДЕОДОМОФОНА CTV-M3722 SPECTRUM

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



Монитор

Коннекторы



2 шт.




2 шт.




220 В — 1 шт.


Монтажная пластина



Крепежный комплект






Дюбели
7x25 мм — 4 шт.



Саморезы
Ø4x25 мм — 4 шт.

КОНСТРУКЦИЯ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

1. Дисплей
2. Микрофон
3. Переключатель питания
4. Динамик
5. Монтажная пластина
6. Панель коммутации
7. Кабель питания

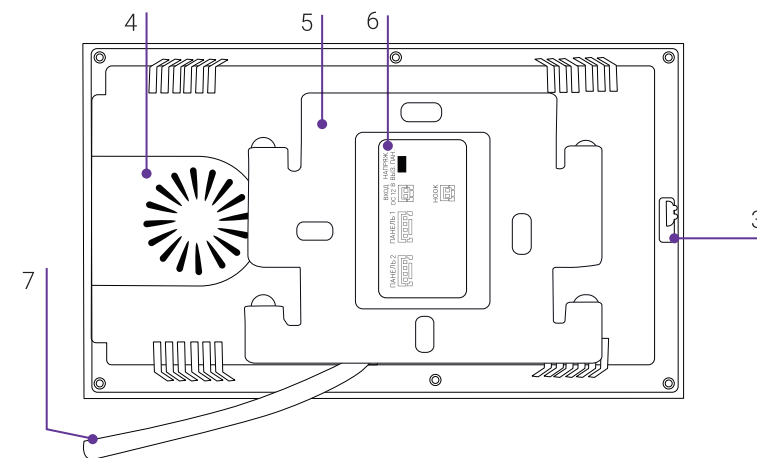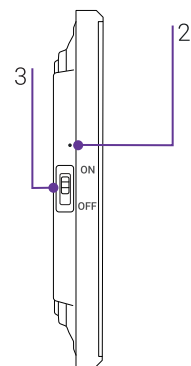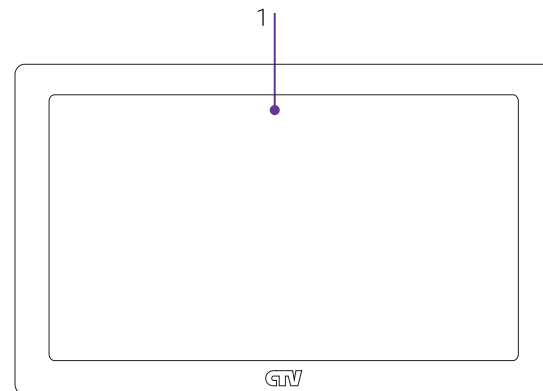

УСТАНОВКА

- 1 Обязательно переместите переключатель питания на корпусе в положение OFF.
- 2 На высоте 150-160 см от пола вмонтируйте в стену типовой подрозетник 68x45 и выведите из него кабели.
- 3 Совместив монтажную пластину и подрозетник, прикрепите ее к подрозетнику или к поверхности стены.
- 4 Выведите кабели через вырез монтажной пластины, соедините их с коннекторами из комплекта поставки, строго следуя инструкции. Заизолируйте их.
- 5 Подключите кабель питания к сети через коннектор 220 В из комплекта.
- ⚠ При подключении питания линия должна быть обесточена!
- 6 Уложите излишки кабелей в подрозетник, закрепите монитор на монтажной пластине.
- 7 Подайте питание и включите монитор.



www.ctvcctv.ru


Прежде чем приступить к работе с устройством,
пожалуйста, изучите данное руководство.

www.ctvcctv.ru

Производитель оставляет за собой право вносить изменения
в конструкцию изделия без предварительного уведомления.


ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Панель коммутации монитора

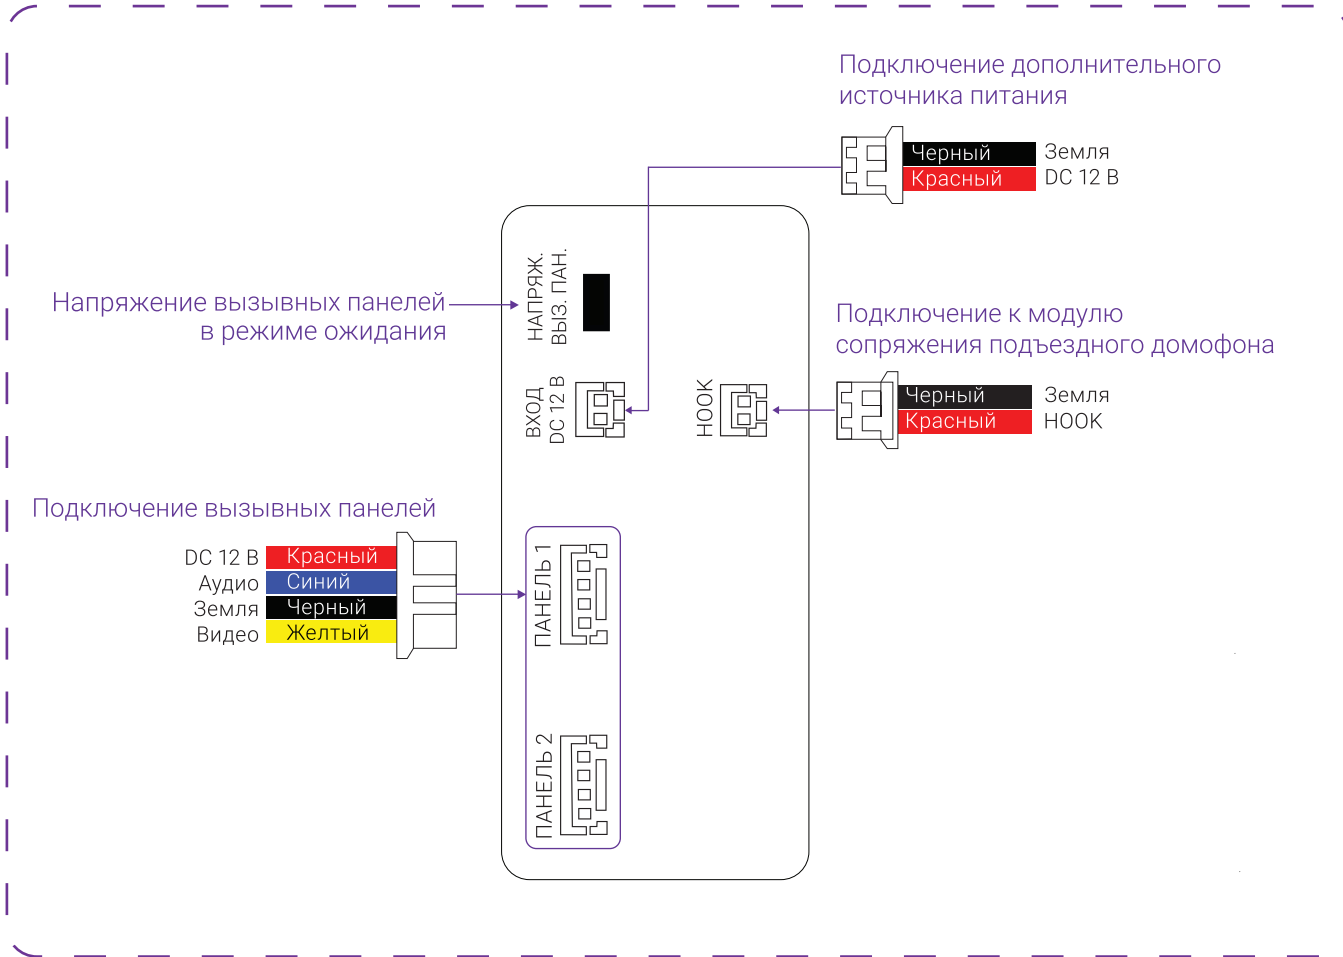

ГЛАВНЫЙ ЭКРАН

После включения домофона на мониторе появится главный экран.

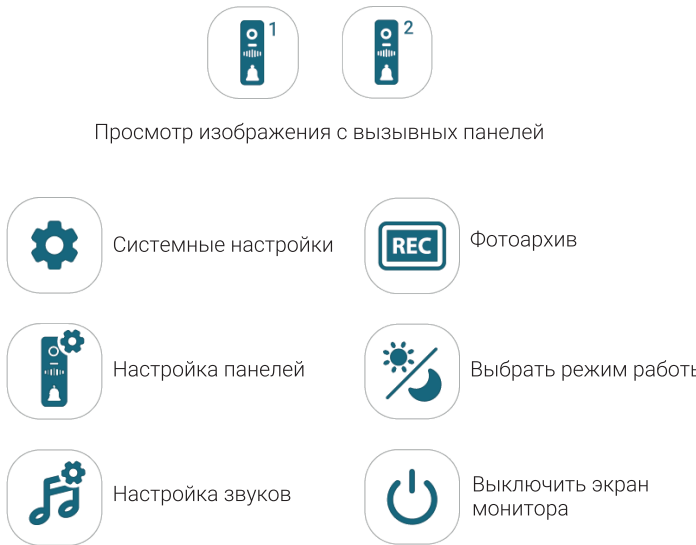

РЕЖИМ ПРОСМОТРА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Дисплей	7" IPS LCD
Разрешение дисплея	1024×600
Источники видео в системе	2 (вызывные панели)
Видеоформат	AHD (720P, 1080P), CVBS
Режим аудиосвязи	Полудуплекс
Продолжительность беседы	до 120 сек
Запись фото	Вручную, при вызове с панели
Внутренняя память	128 МБ (около 400 фото)
Потребляемая мощность	Не более 3 Вт
Питание	AC 100-240 В либо 12 В DC / 1.5 А
Рабочая температура	-10°C ~ +40°C
Габариты	179×110×21 мм
Вес	280 грамм

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Пожалуйста, берегите себя!
В процессе монтажа соблюдайте все правила электробезопасности.

Работы по установке и подключению изделия доверяйте только квалифицированному специалисту.

- ⚠ Не используйте изделие в условиях за пределами значений температуры и влажности, указанных в данном руководстве.
- ⚠ Рекомендуется подключать видеодомофон к сети питания переменного тока 220 В с использованием отдельного защитного автоматического выключателя.
- ⚠ Не допускайте повреждения устройства и физического воздействия на него.
- ⚠ Не используйте химически активные и абразивные моющие средства для очистки изделия.

Запрещается вскрывать корпус устройства. Диагностика и ремонт производятся только в сертифицированном сервисном центре.

Условия хранения: температура от -10°C до +50°C, относительная влажность воздуха до 95%.

С подробной информацией об устройстве и инструкцией по эксплуатации ознакомьтесь на сайте ctvcctv.ru. Реализация товара осуществляется в соответствии с действующими в РФ правилами продажи товаров. Дата изготовления указана на товаре в серийном номере. Ознакомиться с декларацией о соответствии можно на сайте ctvcctv.ru в разделе «Сертификаты».

Изготовитель: Жухай Морнинг Технолоджи Ко., ООО, Китай, Гуандун, Чжухай, р-н Чжоу, №319 Хуавей Род Сян, Здание №2, 5-й этаж, офис 501. Сделано в Китае. Импортёр: ООО «Сити Видео», Россия, 107023, г. Москва, ул. М. Семеновская, д. 3А, стр. 2, этаж 2, пом. 211.