

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Серийный номер: _____

Дата продажи « ____ » _____ 20 ____ г.



ПШТАМП
ПРОДАВЦА

Отметки о ремонте:


Номер заказ наряда	Название СЦ

АО «ЭрВидАй Групп»



СЕТЕВОЙ ВИДЕОДЕКОДЕР

RVi-2ND16760

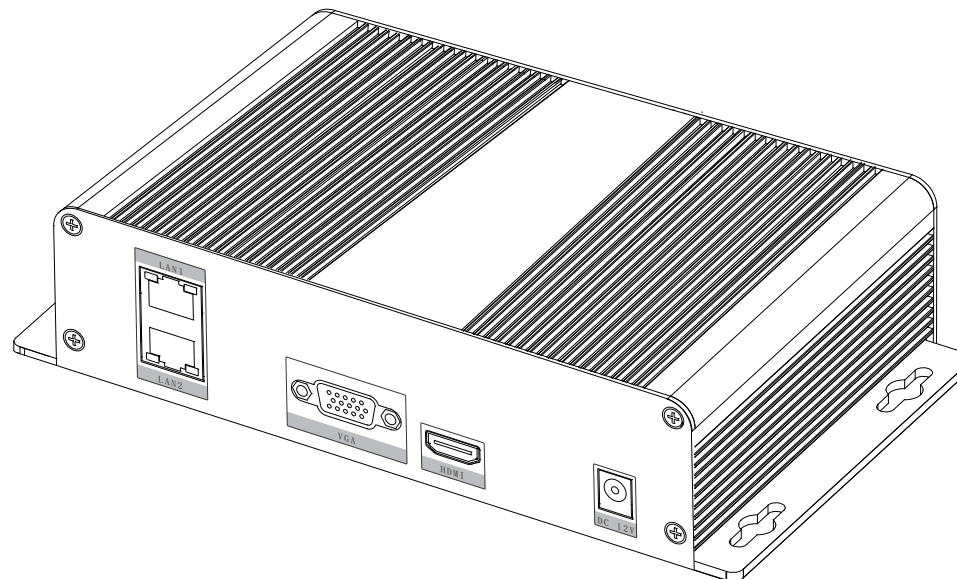

ПАСПОРТ

Пожалуйста, ознакомьтесь перед эксплуатацией
и сохраните для дальнейшего использования

Внимание!

При обращении в сервисный центр заполните акт рекламации, доступный на сайте в разделе «Сервис».

Дополнительная информация на сайте: <https://rvigroup.ru>

Телефон технической поддержки: 8-800-700-16-61
Звонок бесплатный по всей территории РФ

Редакция 1
2023 г.

1. Основные сведения об изделии

Сетевой видеodeкодер RVi-2ND16760 (далее – видеodeкодер) предназначен для декодирования видео и аудио потока транслируемого с сервера R-Оператор, сетевых видеoreгистраторов или напрямую с сетевых камер видеонаблюдения и вывода на устройства отображения. Управление устройством осуществляется посредством ПО Р-Оператор или собственного меню через Web-интерфейс. Область применения: развертывание удалённого рабочего места оператора, расширение системы функций «тревожный монитор», построение ситуационных центров - под управлением ПО Р-Оператор. **Не бытового назначения.**

2. Основные технические данные

Видео	Количество каналов	16
	Экранная раскладка	1/4/8/9/16
	Производительность декодирования экранной раскладки	до 4К (3840x2160) - 1 канал, до 4MP (2592x1520) - 4 канала, до 1080P (1920x1080) - 8 каналов, до D1(720x576) - 16 каналов
	Поддерживаемые видеocodeки	H.264; H.265; MJPEG
Аудио	Аудио вход / выход	Нет
Интерфейсы	Видеовыходы	1xHDMI UltraHD 4K (3840x2160) 1xVGA FullHD (1920x1080)
	Тревожные входы/выходы	Нет
	USB интерфейсы	2xUSB 2.0
Сеть	Сетевой интерфейс	2 (10Base-T/100Base-T/1000Base-T Ethernet)
Эксплуатация	Электропитание	DC 12В/2А до 15 Вт
	Диапазон рабочих температур	-10°C ... +50°C
	Тип корпуса	H-RC1
	Габаритные размеры	204(Ш) × 118(Г) × 47.9(В) мм
	Вес	650 г

Полный перечень технических характеристик устройства представлен на сайте rvigroup.ru, на странице продукта.

3. Комплект поставки

Видео декодер	1 шт.	Кабель HDMI-HDMI , 2м	1 шт.
Адаптер питания DC12В/2А	1 шт.	Паспорт изделия	1 шт.
USB мышь	1 шт.	Инструкция «Быстрый старт»	1 шт.

4. Указания мер безопасности

По способу защиты от поражения электрическим током видеodeкодер соответствует классу III по ГОСТ 12.2.007.0-75. Конструкция видеodeкодера удовлетворяет требованиям электро и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

5. Транспортировка и хранение

Видеodeкодер в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с видеodeкодерами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств. Хранение видеodeкодера в упаковке должно соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150-69.

6. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня продажи видеodeкодера.


Перечень условий гарантийного обслуживания представлены на сайте rvigroup.ru в разделе «Сервис»

7. Сведения об утилизации

Видеodeкодер не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы.

Видеodeкодер содержит радиоэлектронные компоненты и подлежит способам утилизации, которые применяются для изделий подобного типа согласно инструкциям и правилам, действующим в вашем регионе.

8. Габаритные размеры

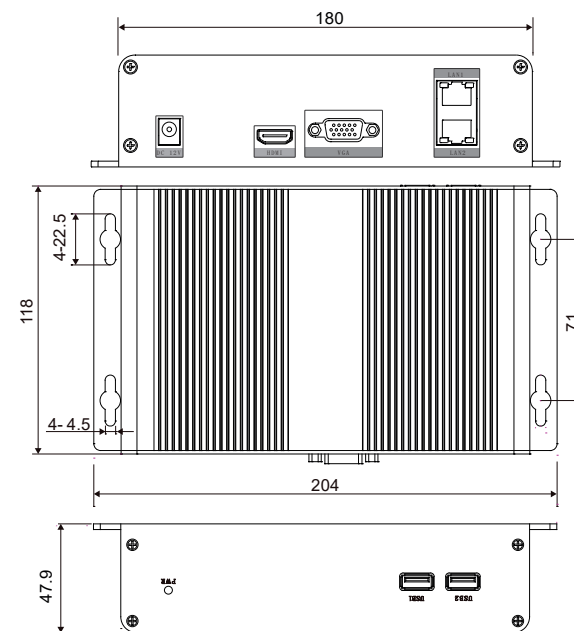

9. Типовые схемы применения

