


Вызывная панель F-VI-2563ISMBCW

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

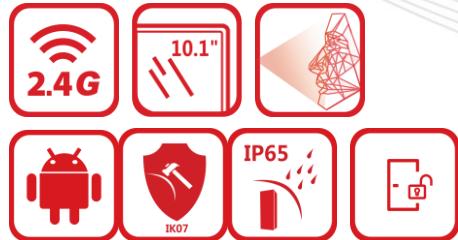

Вызывная панель F-VI-2563ISMBCW является вызывной IP-панелью с функцией распознавания лиц, которая оснащена 10" сенсорным экраном и системой Android, обеспечивающими плавное и точное функционирование. Поддержка нескольких режимов аутентификации, таких как лицо, отпечаток пальца, Bluetooth, QR-код, карта и кнопки, что соответствует условиям различных сценариев применения и обеспечивает удобство использования. Поддержка облачного решения для домофонии, которое позволяет выполнять удаленные вызовы в таких сценариях, как предприятия, квартиры, офисы, строительные площадки и т. д.

- Интуитивно понятное управление для удобства использования
- 10.1" цветной LCD-экран с разрешением 1280 × 800
- Встроенная система Android
- Пользовательский интерфейс с сенсорным экраном, веб-интерфейс
- Отличное качество изображения даже в условиях слабого освещения
- Четкое изображение благодаря 2 Мп камере
- Несколько интеллектуальных аутентификаций: карта, PIN-код, Bluetooth, QR-код, отпечаток пальца и лицо
- Высокий уровень защиты: IP65

Спецификации


Системные параметры	
Операционная система	Android 7.1
Внутренняя память	4 ГБ
Оперативная память	2 ГБ
Процессор	Встроенный высокопроизводительный процессор
Параметры экрана	
Размер экрана	10.1"
Управление	Емкостный сенсорный экран
Тип	Цветной IPS-экран
Разрешение	1280 × 800
Яркость	410 кд/м ²
Параметры видео	
Объектив	2 x 2 Мп HD-камера с высокой чувствительностью
Разрешение	Основной поток: 1920 × 1080р и 1280 × 720р Дополнительный поток: 1280 × 720р и 640 × 480р
Угол обзора	По горизонтали: 88°, по вертикали: 44°
Широкий динамический диапазон (WDR)	Цифровой WDR / 120 дБ
Подсветка	ИК-подсветка, дальность до 3 м
Стандарт видеосжатия	H.264
Параметры аудио	
Аудиовход	2 встроенных всенаправленных микрофона
Стандарт аудиосжатия	G.711 U, G.711 A
Аудиовыход	1 встроенный динамик
Битрейт аудио	64 Кбит/с
Улучшение качества звука	Подавление шумов и эффекта эха
Регулировка громкости	Настраиваемый
Емкость	
Количество пользователей	20000
Количество изображений лиц	10000
Количество отпечатков пальцев	/
Количество карт	100000
Количество сообщений	/
Количество видеодомофонов	500
Количество дополнительных вызывных панелей	16
Параметры сети	
Сетевые протоколы	TCP / IP, RTSP
Wi-Fi	Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth	Поддерживается
3G / 4G	/
Аутентификация	
Частота считывания карт	13.56 МГц
Интерфейсы устройства	
Тревожный вход	4 (2 кнопки выхода и 2 дверных контакта по умолчанию)
Сетевой интерфейс	2 RJ45 auto 10 / 100 / 1000M (1 зарезервирован)
Тампер	1
Кнопка выхода	2 (1 для индикатора дверного замка и 1 для модуля безопасности двери)
RS-485	2 RS-485 (полудуплекс)
USB	2 только для внутреннего использования
Wiegand	/
TF-карта	1, зарезервирован
Тревожный выход	2 (зарезервировано)
Индикатор дверного замка	2 реле, макс. DC 30 В / 2 А для замка 2 нужен модуль безопасности
Вход дверного контакта	1

Основное	
Установка	Накладная установка, врезная установка
Индикатор	/
Масса	Масса нетто: 1.225 кг Масса брутто: 3.333 кг
Уровень защиты	IP65 и IK07
Рабочая температура	От -30 до +60 °C
Рабочая влажность	От 10 до 90 % (без конденсата)
Размеры	271 × 159.2 × 26.5 мм (10.7 × 6.3 × 1")
Батарея	/
Питание	DC 12 В, 2 А
Условия эксплуатации	Снаружи помещения
Потребляемая мощность	≤ 18 Вт
Язык	Английский, французский, португальский, бразильский португальский, испанский, русский, немецкий, итальянский, польский, турецкий, вьетнамский, арабский, чешский, венгерский, голландский, румынский, болгарский, украинский, хорватский, сербский, греческий, литовский, эстонский, латышский, норвежский, датский, словацкий, иврит, шведский, финский, китайский (традиционный), монгольский, китайский (традиционный) (Гонконг)

Доступные модели

F-VI-2563ISMBCW

Размеры (ед. изм.: мм (дюймы))

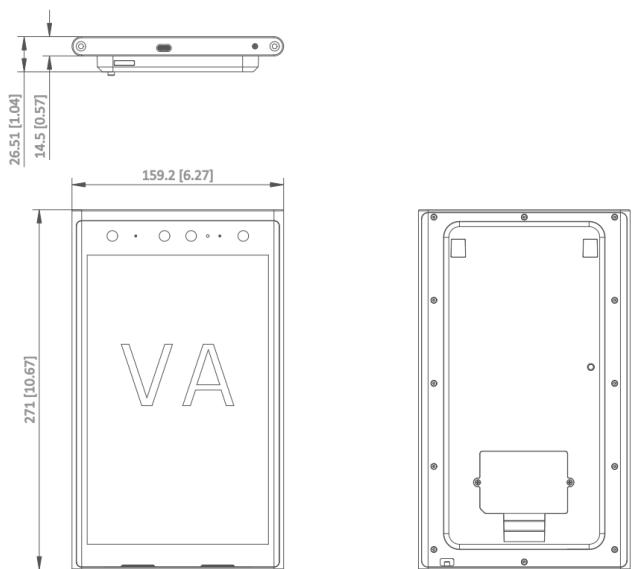

Unit:mm [inch]

SCALE | 1:1

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т. п.). Рабочий диапазон температур: от минус 30 до плюс 60 °C.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры выше плюс 60 °C, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или ненормального отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.